


# CA-64 EPS

## EXPANDÉR VSTUPOV SO ZDROJOM

Modul je určený pre zabezpečovacie ústredne **INTEGRA** a **VERSA**. Umožňuje rozšírenie systému o 8 drôtových vstupov s obsluhou konfigurácie NO, NC, EOL a 2EOL. Vďaka analýze signálov zo vstupov je možné priame pripojenie detektorov roliet a vibračných detektorov. Dodatočný sabotážny vstup uľahčuje zisťovanie neautorizovaného otvorenia skrinky, v ktorej je modul umiestnený. Modul **CA-64 EPS** má napájací zdroj s výkonom 1,2 A, ktorý zabezpečuje dodatočnú energiu na napájanie elementov zabezpečovacieho systému.

- rozšírenie systému o 8 vstupov
- obsluha konfigurácie NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
- programovanie hodnoty rezistorov
- obsluha vibračných detektorov a detektorov roliet
- pulzný zdroj

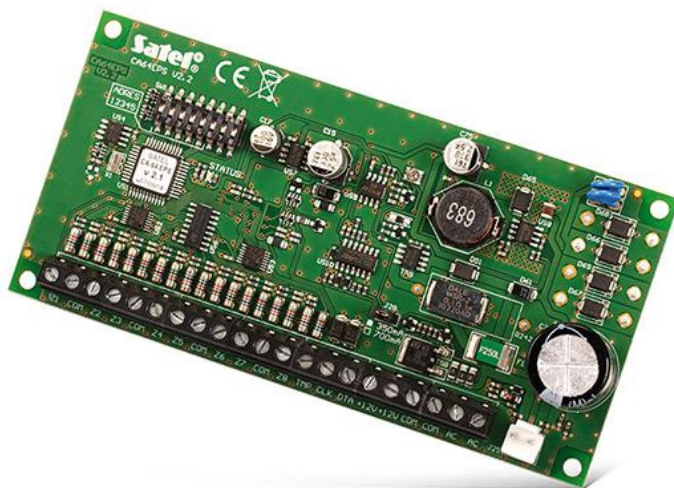

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|   |  |
|---|--|
| Prúdový výkon zdroja                                | 1,2 A  |
| Rozmery dosky elektroniky                           | 140 x 68 mm  |
| Pracovná teplota                                    | -10...+55 °C   |
| Hmotnosť  | 131 g  |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia                          | 93 ±3%   |
| Odber prúdu zo siete 230 V - v pohotovostnom režime | 50 mA  |
| Odber prúdu zo siete 230 V - maximálny              | 220 mA   |
| Odber prúdu z akumulátora - maximálny               | 100 mA   |
| Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime  | 70 mA  |
| Odporúčaný typ transformátora                       | TR40VA (40 VA / 18 V AC)                                   |
| Rozsah výstupného napätia zdroja                    | 9,5...13,8 V DC  |
| Napätie zahĺasenia poruchy akumulátora (±10%)       | 11 V   |
| Napätie odpojenia akumulátora (±10%)                | 9,5 V  |
| Prúd nabíjania akumulátora (prepínateľný)           | 350 / 700 mA   |
| Napätie napájania (±10%)                            | 18 V AC, 50-60 Hz  |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5                   | II   |
| Splnené normy                                       | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 |
| Počet programovateľných vstupov                     | 8  |