

# INT-SZ-GR


## KÓDOVÝ ZÁMEK

Kódový zámek INT-SZ-GR je malé zařízení určené pro ústředny **INTEGRA** a **CA-64**. Umožňuje řízení přístupu do místnosti nebo prostor, kde vstup je omezen dveřmi s elektricky ovládaným zámkem. Dále je možné jej použít pro řízení přístupu přes zařízení s tímto typem zámku (brány, mříže, poklopy, atd.).

INT-SZ-GR je osazen vstupem pro sledování stavu dveří, tamper kontaktem a třemi LED pro zobrazení stavu dveří / otevření dveří (otevření dveří je také signalizováno akusticky). Použitím příslušně označených kláves lze spustit přímo z klávesnice tři poplachy **TÍSEŇ**, **POŽÁR** a **POMOC**. Podsvícení kláves umožňuje snadné ovládání i v prostorách se slabým osvětlením.

Kódový zámek se dodává ve dvou barevných provedeních podsvitu: **INT-SZ-GR** (zelený) a **INT-SZ-BL** (modrý).

- LED pro zobrazení stavu dveří
- klávesové poplachy **TÍSEŇ**, **POŽÁR** a **POMOC**
- bzučák signalizující možnost otevření dveří
- relé pro ovládání elektromagnetického zámku/ elektrické přídržky
- vstup pro sledování stavu dveří

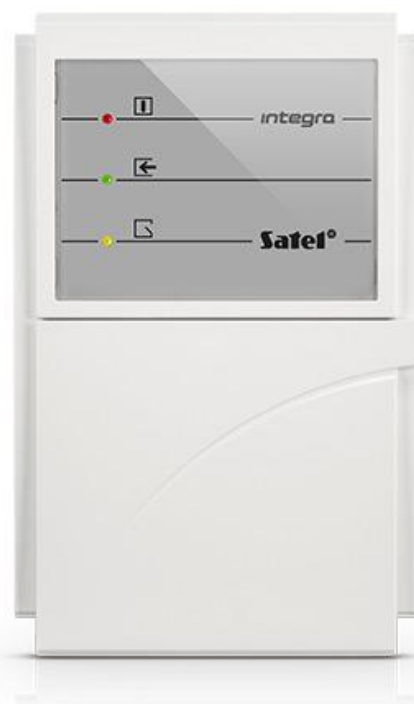

## TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Maximální spínané napětí přes relé	24 V
Maximální spínaný proud přes relé	2 A
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	80 x 127 x 24 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	24 mA
Max. proudová spotřeba	66 mA
Hmotnost	110 g

