

# AXD-200 BR

## RIVELATORE UNIVERSALE WIRELESS

**AXD-200** è un rivelatore multifunzione che funziona come parte del sistema wireless bidirezionale **ABAX 2 / ABAX**. Soddisfa i requisiti della normativa EN 50131 per il Grado 2.


Il dispositivo può funzionare in una di nove modalità: contatto magnetico, magnetico a due canali, magnetico con ingresso tapparella, rivelatore magnetico e vibrazione, riorientamento su 3 assi, temperatura, allagamento, trasmettitore doppio canale (2xNC), trasmettitore doppio canale (NC + tapparella).

È possibile cambiare la modalità

- battendo sulla cover del rivelatore. Questa procedura viene eseguita prima di registrare il dispositivo nel ricevitore.
- selezionando la modalità operativa tramite il software DLOADX oppure ABAX 2 Soft

### Descrizione delle modalità operative

- Contatto magnetico / contatto magnetico a due canali / contatto magnetico a due canali con ingresso tapparella
  - rilevamento dell'apertura di una porta o di una finestra
  - ingresso per il controllo di un rivelatore cablato di tipo NC
  - canale digitale aggiuntivo per il controllo di un rivelatore cablato (magnetico a due canali, magnetico con ingresso tapparella)
  - ingresso per il controllo di un rivelatore di tapparelle cablate (rivelatore con ingresso tapparella)
- Rilevatore magnetico di vibrazione
  - rilevamento di vibrazioni conseguenti ai tentativi di forzare una porta o una finestra
  - rilevamento dell'apertura di una porta, finestra, ecc.
  - regolazione della sensibilità di rilevamento
- Rilevatore di riorientamento
  - rilevare un cambiamento di posizione di un oggetto
  - protezione individuale di oggetti di valore
- Rilevatore di temperatura
  - misurazione della temperatura nell'intervallo da -10 ° C a +55 ° C
  - due soglie di temperatura programmabili (superiore e inferiore)
- Rilevatore di allagamento
  - rilevamento di perdite d'acqua
  - ingresso per il collegamento di una sonda di allagamento esterna FPX-1 (bianco), FPX-1 BR (marrone) o FPX-1 DG (antracite) – la sonda è disponibile separatamente
- Trasmettitore doppio canale (2xNC) / trasmettitore doppio canale (NC + tapparella)
  - trasmissione dello stato di due rivelatori di tipo NC, ad esempio in configurazione finestra + persiana
  - trasmettitore universale due canali per rivelatori di terze parti
  - trasmissione dello stato di un contatto magnetico NC esterno e di un roller per tapparella

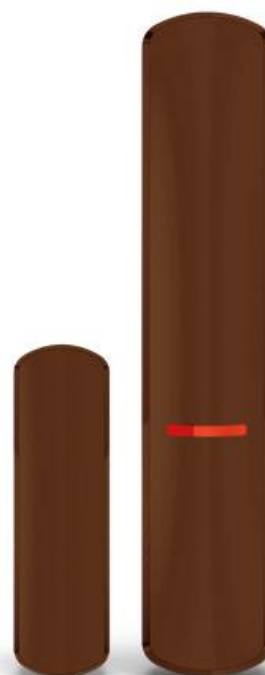

**AXD-200** è caratterizzato da un basso consumo energetico. È alimentato da una batteria al litio CR123A 3 V, le cui condizioni sono costantemente monitorate.

L'opzione "ECO" (disponibile solo in **ABAX 2**) estende il tempo di funzionamento del dispositivo anche di quattro volte.

Il LED integrato facilita il controllo del dispositivo in modalità test e indica la funzione attualmente attiva. La sua configurazione e l'aggiornamento del firmware possono essere eseguiti da remoto. La comunicazione radio nel sistema ABAX 2 è crittografata con AES.

Il prodotto è dotato di protezione antimanomissione contro l'apertura della custodia e la rimozione dal supporto.

AXD-200 può inoltre operare all'esterno, anche in condizioni ambientali avverse, inserito all'interno del contenitore ermetico OPX-1. Se AXD-200 è installato in esterno e richiede la presenza di un magnete, si raccomanda di utilizzare l'apposito magnete in contenitore ermetico OPXM-1.

Il rilevatore è disponibile in bianco (**AXD-200**), marrone (**AXD-200 BR**) e antracite (**AXD-200 DG**).

- certificato di conformità ai requisiti EN 50131 per il grado 2
- modalità operative:
  - contatto magnetico
  - contatto magnetico a due canali
  - contatto magnetico con ingresso tapparella /li>
  - rilevatore di vibrazione/li>
  - rilevatore di riorientamento
  - rilevatore di temperatura
  - rilevatore di allagamento
  - trasmettitore doppio canale (2xNC)
  - o trasmettitore doppio canale (NC + tapparella)
- compatibile con:
  - controller del sistema **ABAX 2 (ACU-220 e ACU-280)** e ripetitore di segnale radio **ARU-200**
  - controller del sistema **ABAX (ACU-120 e ACU-270)** e i precedenti modelli **ACU-250 e ACU-100** (dalla versione 4.04), centrale di allarme **INTEGRA 128-WRL** e ripetitore di segnali radio **ARU-100** – si raccomanda di verificare la versione richiesta del firmware del dispositivo nella sua descrizione sul sito web
- portata radio in campo aperto:
  - **ABAX 2**: fino a 2000 m (con **ACU-220**) / fino a 1200 m (con **ACU-280**)
  - **ABAX**: fino a 500 m
- configurazione remota e aggiornamento del firmware
- sensore di temperatura integrato (misurazione della temperatura nell'intervallo da -10 ° C a + 55 ° C)
- indicatore LED di violazioni in modalità test
- basso consumo energetico e controllo dello stato della batteria
- opzione "ECO" per prolungare la durata della batteria (solo in **ABAX 2**)
- alimentazione: batteria CR123A 3 V
- protezione antimanomissione contro l'apertura del contenitore / rimozione dal supporto

## SCHEDA TECNICA

|   |  |
|---|--|
| Durata della batteria (anni)  | fino a 2   |
| Temperatura di lavoro   | -10°C...+55°C  |
| Assorbimento di corrente massimo  | 7 mA   |
| Peso  | 59 g   |
| Umidità massima   | 93±3%  |
| Frequenza operativa   | 868,0 ÷ 868,6 MHz  |
| Batteria  | CR123A 3V  |
| Consumo di corrente in stato di pronto  | 55 µA  |
| Classe ambientale EN50130-5   | II   |
| Dimensioni dell'alloggiamento del rilevatore  | 20 x 102 x 23 mm   |
| Conforme ai requisiti della norma   | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 |
| Livello di sicurezza secondo EN50131-2-6  | Grado 2  |
| Precisione della temperatura rilevata   | ±1 °C  |
| Portata della comunicazione radio (in campo aperto) per ACU-120                                   | fino a 500 m   |
| Portata della comunicazione radio (in campo aperto) per ACU-270                                   | fino a 500 m   |
| Portata della comunicazione radio (in area aperta) per ACU-220                                    | fino a 2000 m  |
| Portata della comunicazione radio (in area aperta) per ACU-280                                    | fino a 1200 m  |
| Range temperatura misurabile  | -10°C...+55°C  |
| Dimensioni magnete - montaggio superficiale   | 15 x 52 x 6 mm   |
| Dimensioni distanziatore magnete - montaggio superficiale   | 15 x 52 x 6 mm   |
| Dimensioni magnete - montaggio incasso  | ø10 x 28 mm  |
| Campo di rilevazione orientativo del rilevatore d'urto (dipendente dalla superficie di montaggio) | fino a 3 m   |
| Distanza massima - magnete supeficiale (contatto magnetico)                                       | 20 mm  |
| Distanza massima - magnete incasso (contatto magnetico)   | 18 mm  |