


ETHM-1 Plus

TCP/IP KOMUNIKAČNÍ MODUL

Komunikační modul **ETHM-1 Plus** umožňuje využívat komunikaci po TCP/IP pro ústředny **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **PERFECTA 64 M** a **VERSA**. Umožňuje připojení na PCO po TCP/IP a dálkové programování ústředěn. Modul **ETHM-1 Plus** umožňuje dálkové ovládání systému přes síť internet pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.

- podporován zabezpečovacími ústřednami **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **PERFECTA 64 M** a **VERSA**
- monitorování na PCO po TCP/IP nebo UDP
- možnost použít v kombinaci s modulem INT-GSM (ETHM-1 Plus verze 2.07 nebo vyšší) nebo s modulem INT-GSM LTE (ETHM-1 Plus verze 2.07 nebo vyšší):
 - Dual Path Reporting, shoda s EN 50136
 - záložní komunikační kanál
- vzdálené programování programem **DLOADX** nebo **PERFECTA Soft**
- vzdálená správa programem **GUARDX**
- vzdálená správa ústředny chytrými mobilními telefony s aplikace: **INTEGRA CONTROL**, **PERFECTA CONTROL**, **VERSA CONTROL**
- zasílání zpráv uživatelům na e-mailové účty (pouze INTEGRA Plus*, VERSA)
- kódovaný přenos dat
- podpora DHCP nebo nastavení statické IP adresy
- otevřený protokol pro systémovou integraci pomocí TCP/IP kanálu

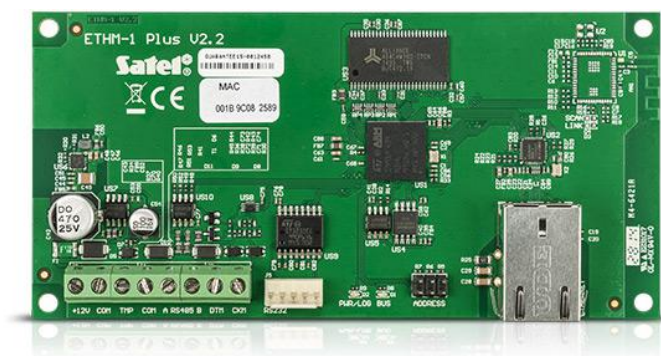

Pro vzdálené spojení s ústřednami **INTEGRA** je vyžadován program **DLOADX** ve verzi v.1.12.004 nebo novější.

* dostupné u INTEGRA verze firmware v1.13.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Rozsah pracovních teplot | -10...+55 °C |
| Proudová spotřeba v klidu | 70 mA |
| Max. proudová spotřeba | 80 mA |
| Hmotnost | 64 g |
| Maximální relativní vlhkost | 93±3% |
| Rozměry | 68 x 140 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II |