


# CA-64 EPS

## EKSPANDER WEJŚĆ Z ZASILACZEM

Moduł dedykowany jest do central alarmowych **INTEGRA** oraz **VERSA**. Oferuje on rozbudowę systemu o 8 przewodowych wejść z obsługą konfiguracji NO, NC, EOL oraz 2EOL. Dzięki analizowaniu sygnałów z wejść, możliwe jest bezpośrednie podłączenie czujek roletowych i wibracyjnych. Dodatkowe wejście sabotażowe ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy w której umieszczony jest moduł. Moduł **CA-64 EPS** wyposażony jest w zasilacz buforowy o wydajności 1.2 A, zapewniający dodatkową energię do zasilania elementów systemu alarmowego.

- rozbudowa systemu o 8 wejść
- obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- programowanie wartości rezystancji parametrycznej
- obsługa czujek wibracyjnych i roletowych
- zasilacz impulsowy

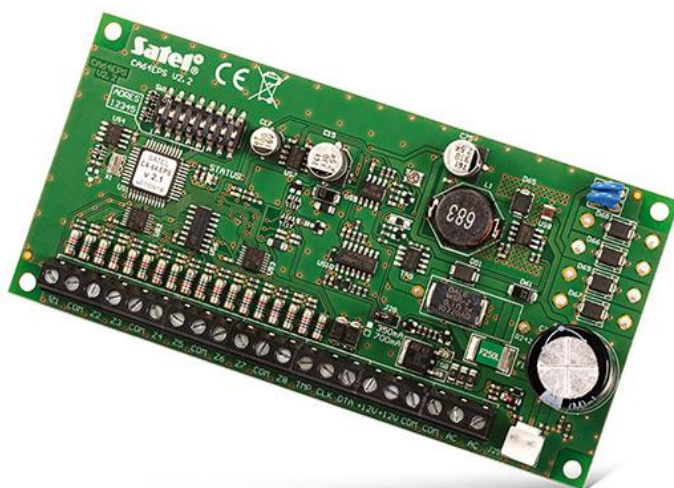

### DANE TECHNICZNE

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wydajność prądowa zasilacza                    | 1,2 A                                                      |
| Wymiary płytki elektroniki                     | 140 x 68 mm                                                |
| Zakres temperatur pracy                        | -10...+55 °C                                               |
| Masa                                           | 131 g                                                      |
| Maksymalna wilgotność                          | 93 ±3%                                                     |
| Pobór prądu z sieci 230 V – w stanie gotowości | 50 mA                                                      |
| Pobór prądu z sieci 230 V – maksymalny         | 220 mA                                                     |
| Pobór prądu z akumulatora – maksymalny         | 100 mA                                                     |
| Pobór prądu z akumulatora – w stanie gotowości | 70 mA                                                      |
| Zalecany typ transformatora                    | TR40VA (40 VA / 18 V AC)                                   |
| Zakres napięcia wyjściowego zasilacza          | 9,5...13,8 V DC                                            |
| Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (±10%)  | 11 V                                                       |
| Napięcie odcięcia akumulatora (±10%)           | 9,5 V                                                      |
| Prąd ładowania akumulatora (przełączany)       | 350 / 700 mA                                               |
| Napięcie zasilania (±10%)                      | 18 V AC, 50-60 Hz                                          |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5                | II                                                         |
| Spełniane normy                                | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6 |
| Liczba wejść programowalnych                   | 8                                                          |