


# GPRS-T1

## CONVERTIDOR DE LA MONITORIZACIÓN EN LA TRANSMISIÓN GPRS/SMS

El módulo de comunicación **GPRS-T1** está destinado a realizar la monitorización GPRS y notificar por SMS a través de las centrales de cualquier fabricante equipadas con un dialer telefónico.

- conversión de la monitorización telefónica desde cualquier central en la transmisión GPRS/SMS
- conmutación automática para SMS si no hay GPRS
- notificación SMS/CLIP
- envío de la transmisión textual usando CLIP
- señalización de averías en la comunicación

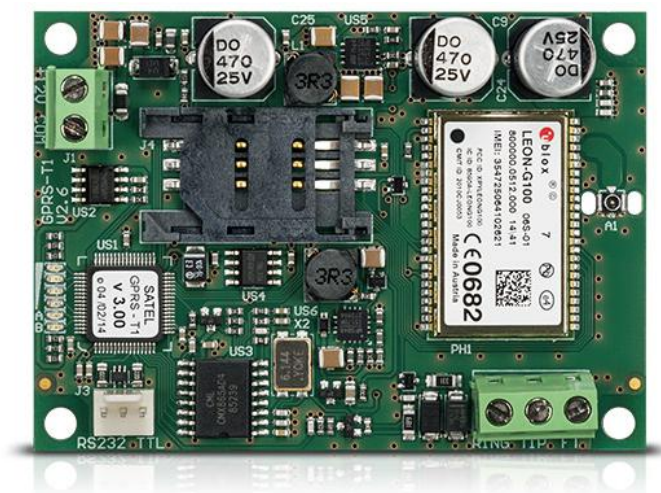

### DATOS TÉCNICOS

|   |              |
|---|--------------|
| Clase medioambiental                              | II           |
| Consumo máximo de la corriente                    | 220 mA       |
| Peso  | 184 g        |
| Capacidad de corriente de la salida FT            | 50 mA        |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 50 mA        |
| Dimensiones de la pletina electrónica             | 80 x 57 mm   |
| Rango de temperaturas de trabajo                  | -10...+55 °C |
| Tensión nominal de alimentación (±15%)            | 12 V DC      |