


ACU-100

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΪΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- υποστηρίζει έως 48 ασύρματες συσκευές
- 4 έως 24 εισόδους ελέγχου (NO / NC)
- 8 έως 48 προγραμματιζόμενες εξόδους (τύπου OC)
- 4 προκαθορισμένες λειτουργίες εξόδων δείχνουν:
 - Προστασία tamper
 - πρόβλημα επικοινωνίας
 - Ασύρματες παρεμβολές radio jamming
 - κατάσταση χαμηλής μπαταρίας
- δίαυλος επικοινωνίας για Integra, VERSA και CA-10 πίνακες
- υποστήριξη για σχεδόν οποιοδήποτε πίνακα ελέγχου εισβολέα μέσω καλωδίωσης των εξόδων του ελεγκτή με τις ζώνες του πίνακα
- προγραμματισμός ρυθμίσεων συστήματος
 - πληκτρολόγιο LCD συνδέεται απευθείας με τον ελεγκτή μόνο για τον προγραμματισμό
 - πληκτρολόγιο LCD πίνακα Integra σε κατάσταση service
 - PC με DLOAD10 συνδέεται με ελεγκτή RS-232 για προγραμματισμό μόνο
 - PC με DLOADX συνδεόμενο με πίνακα ελέγχου INTEGRA για upload / download
- Θύρα RS-232 με οπτική απομόνωση
- FLASH based firmware για εύκολη αναβάθμιση

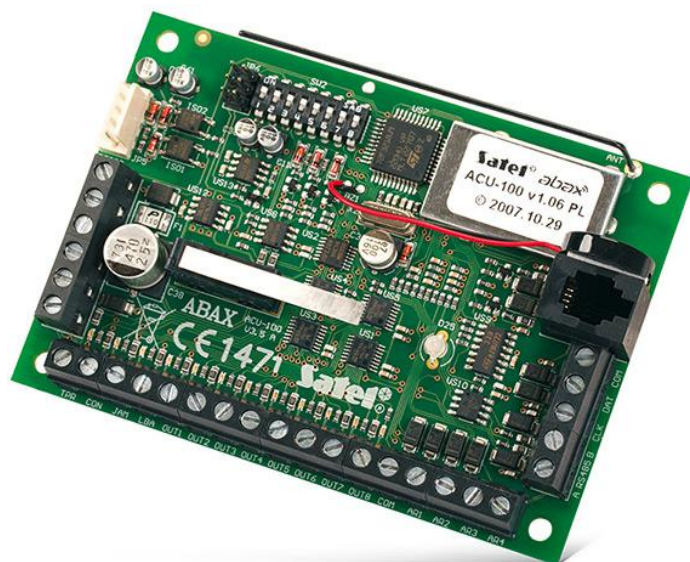

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|---|-------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία | II |
| Τάση τροφοδοσίας | 12 V DC |
| Προδιαγραφές εξόδων | 50 mA |
| Διαστάσεις κουτιού | 126 x 158 x 32 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Εύρος συχνότητας λειτουργίας | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 140 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 140 mA |
| Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο) | Προς 500 m |