


ISDN-MOD

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΕΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ISDN

- διασύνδεση PSTN συσκευών με δίκτυο ISDN
- μοιράζεται δίκτυο ISDN με άλλες συσκευές (τηλέφωνα, φαξ, μόντεμ)
- προαιρετική προτεραιότητα κλήσης συναγερμού
- υποστήριξη για point-to-point και point-to-multipoint διαμόρφωση λειτουργίας
- εξωτερική λειτουργία μόντεμ για πίνακες INTEGRA
- Θύρα RS-232 για upload / download πινάκων
- έξοδος για προαιρετική μονάδα διαχωρισμού γραμμής

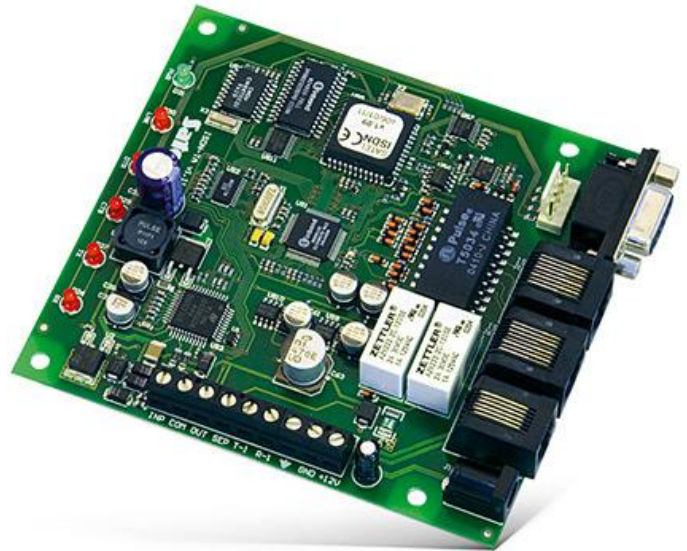

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5...+35 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	500 mA
Βάρος	1030 g

