


STAM-1 PTSA

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ STAM

- LED απεικόνισης για 64 εγκαταστάσεις
- υποστήριξη για έως και 63 πίνακες σε ένα σύστημα
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό switching

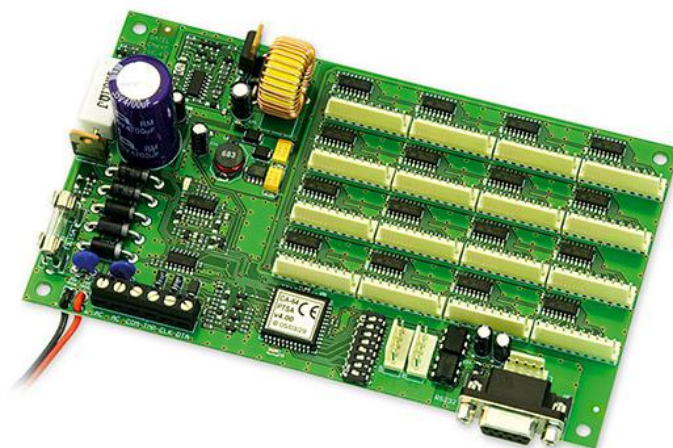

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Μεγ. χωρητικότητα μπαταρίας	7 Ah
Μέση κατανάλωση ρεύματος (stand by) (±10%)	25 mA
Τύπος τροφοδοσίας	A
Προδιαγραφές τροφοδοσίας	1,3 A
Διαστάσεις πλακέτας	173 x 102 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz V
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	40 mA
Βάρος	202 g