


CA-64 OPS-OC

KIMENETI BŐVÍTŐ MODUL TÁPEGYSÉGGEL

Kimeneti bővítő egység VERSA és INTEGRA riasztóközpontok számára, amely lehetővé teszi a rendszer bővítését plusz 8 kimenettel. Az egység típusától függően lehetnek „nyílt kollektor”, vagy relékimenet típusúak, vagy a kettő kombinációja. A CA-64 OPS egység olyan 2,2 A-es tartalék áramforrással rendelkezik, amely plusz energiát biztosít a riasztórendszer elemeinek ellátásához

- a rendszer bővítése 8 kimenettel:
 - 8 gyengeáramú OC kimenet
- kapcsolóüzemű tápegység

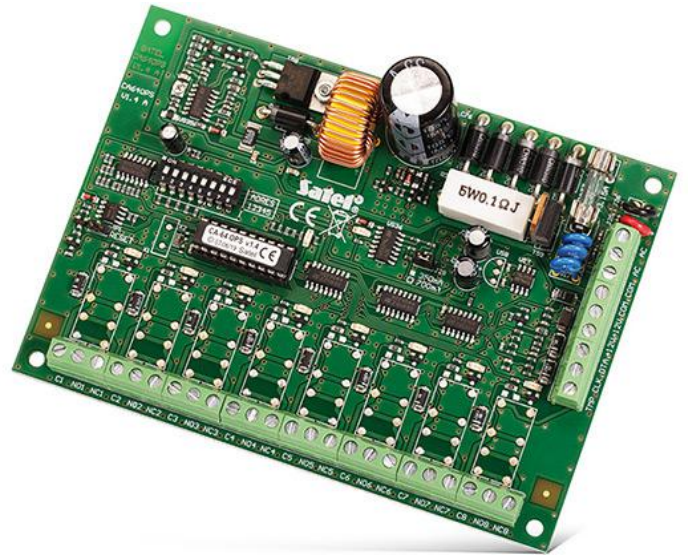

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|-------------------|
| Környezeti osztály | II |
| Maximális csatlakozó feszültség a relén | 24 V |
| Maximális csatlakozó áram a relén | 2 A |
| OC típusú kimenetek terhelhetősége | 50 mA |
| Táp áramteljesítménye | 2,2 A |
| Nyomatott áramköri lemez méretei | 142 x 102 mm |
| Működési hőmérséklet | -10...+55 °C |
| Maximális áramfelvétel | 138 mA |
| Tömeg | 155 g |
| Az akkumulátor hiba bejelentésének feszültsége (±10%) | 11 V |
| Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható) | 9,5 V |
| Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható) | 350 / 700 mA |
| A táplálás feszültsége (±10%) | 18 V AC, 50-60 Hz |