


CA-64 PP

UITBREIDINGSMODULE

Deze uitbreidingsmodule is bedoeld voor **INTEGRA** alarmsystemen en maakt het mogelijk het systeem uit te breiden met 8 extra ingangen werkend met NO, NC, EOL en 2EOL configuraties, als ook 8 programmeerbare relais en OC uitgangen. De extra anti-sabotage ingang zorgt voor detectie van het ongeautoriseerd openen van de behuizing waar de module in gemonteerd is. De **CA-64 PP** module is voorzien van een back-up voeding (capaciteit 2.2 A).

- systeem uitbreiding met 8 zones
- systeem uitbreiding met 8 uitgangen
 - (4 relais/4 laagvermogen OC)
- geschakelde voeding

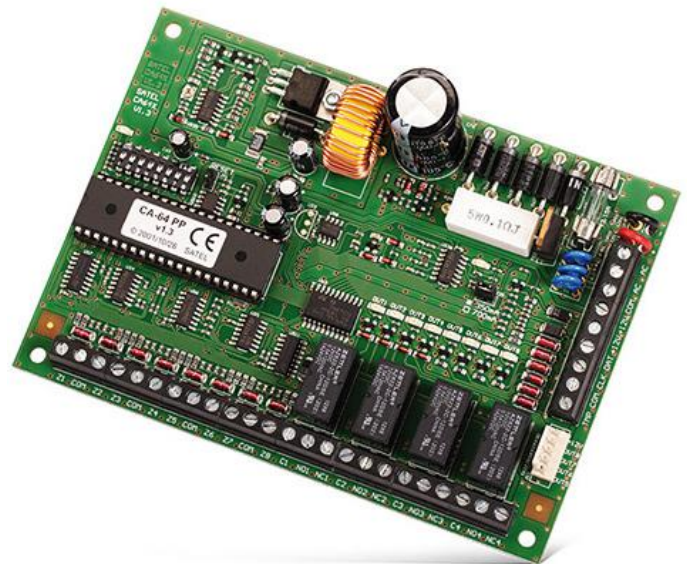

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|--------------------------|
| Milieuklasse | II |
| OC uitgangsvermogen | 50 / 12 V DC mA |
| Voedingsvermogen | 2,2 A |
| Afmetingen print | 142 x 102 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -10...+55 °C |
| Gewicht | 190 g |
| Relais contact belasting | 2 A / 24 V DC |
| Maximale luchtvochtigheid | 93 ±3% |
| Aanbevolen transformator type | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| Uitgang voltage bereik | 9,5...13,8 V DC |
| Accu storing voltage drempelwaarde (±10%) | 11 V |
| Accu afkoppel voltage (±10%) | 9,5 V |
| Accu laadspanning (geschakeld) | 400 / 800 mA |
| Verbruik (m/z OC type uitgang belast en m/z actieve relais) | 34 mA |
| Verbruik bij actief relais | 20 mA |
| Voeding voltage (±10%) | 18 V AC, 50-60 Hz |