


STAM-1 PTSA

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ

- отображение состояния до 64 объектов с помощью светодиодных индикаторов
- возможность подключения максимально до 63 панелей индикации к одной системе
- импульсный блок питания

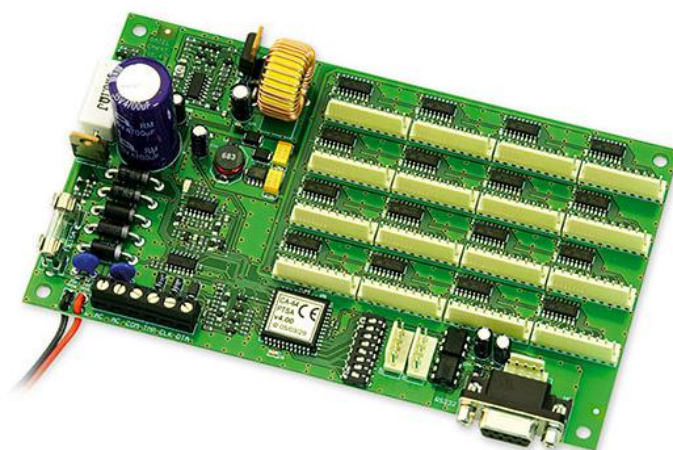

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|---|---------------------|
| Класс среды | II |
| Максимальная емкость аккумулятора | 7 Ач |
| Среднее потребление тока в режиме готовности ($\pm 10\%$) | 25 мА |
| Тип блока питания | A |
| Максимальный выходной ток блока питания | 1,3 А |
| Габаритные размеры платы электроники | 173 x 102 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$) | 20 В AC, 50-60 Гц В |
| Максимальное потребление тока | 40 мА |
| Вес | 202 г |



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.