


VERSA 15

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР

Приемно-контрольные приборы, предназначенные для защиты объектов небольших и средних размеров, предлагающие универсальную функциональность в области обеспечения безопасности. Они отличаются среди конкурентных изделий гибкими возможностями проводного и беспроводного расширения (С ним совместимы контроллеры **АВАХ**, **АВАХ 2: АСУ-120** и **АСУ-270**), а также осуществления связи, благодаря разработанным для этой цели GSM/GPRS- и TCP/IP-модулям.

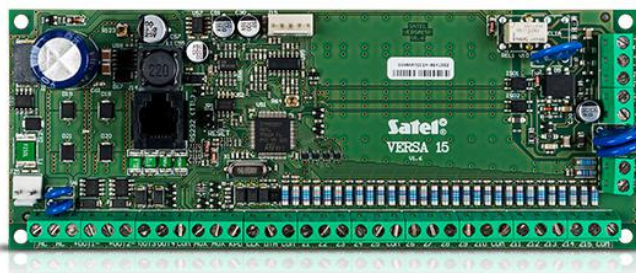

- удовлетворяет требованиям стандарта EN50131 Grade 2
- 15 зон с возможностью расширения до 30:
 - поддержка шлейфов типа: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 - поддержка извещателей вибрации и извещателей движения рольставни
 - контроль наличия извещателя
- дополнительный тамперный вход
- от 4 до 12 программируемых выходов
- 2 выхода питания (3 клеммы)
- разделение системы на 2 группы:
 - 3 типа режима охраны в каждой группе
 - управление, осуществляемое пользователем или с помощью таймеров
- шина для подключения клавиатур, считывателей и модулей расширения
- порт RS-232 (разъем RJ) для программирования ПКП
- встроенный модуль автодозвона с функциями:
 - мониторинга (SIA, Contact ID и пр.)
 - голосового оповещения (8 номеров, 16 голосовых сообщений)
 - дистанционного программирования (модем 300 bps)
- работа с модулями GSM/GPRS:
 - мониторинг SMS/GPRS
 - голосовое и SMS-оповещение
- управление системой с помощью:
 - клавиатур: ЖКИ или светодиодных (до 6)
 - беспроводной клавиатуры **VERSA-LCDM-WRL** (**VERSA 15 Firmware** версии v1.04 или более поздняя), **VERSA-KWRL2** (**VERSA 15 Firmware** версии v1.09 или более поздняя)
 - клавиатуры с сенсорным дисплеем **INT-TSG2**, **INT-TSH2** (**VERSA Firmware** версии 1.10 или более поздняя)
 - брелоков дистанционного управления
- простое обновление микропрограммы прибора для расширения его функциональности
- до 31 пароля:
 - 30 обыкновенных пользователей
 - 1 установщик
- редактирование имен, облегчающее управление и эксплуатацию системы
- таймеры:
 - 4 таймера с возможностью программирования исключений
- память на 2047 событий
- автоматическая диагностика основных элементов системы
- встроенный импульсный блок питания с максимальным выходным током 2 А:
 - защита от перегрузки
 - защита от полного разряда аккумулятора
 - регулировка тока зарядки аккумулятора
- опция выключения сообщений об аварии в случае проблем с подключением к серверу SATEL

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|---|--------------|
| Класс среды | II |
| Уровень безопасности | Grade 2 |
| Напряжение блока питания ПКП ($\pm 10\%$) | 12 В DC |
| Максимальный ток программируемых слаботочных выходов | 50 мА |
| Максимальный ток программируемых силовых выходов ($\pm 10\%$) | 1100 мА |
| Максимальный выходной ток блока питания | 2 А |
| Габаритные размеры платы электроники | 180 x 68 мм |
| Диапазон рабочих температур | -30...+55 °C |
| Номинальное напряжение питания ($\pm 10\%$) | 18 В AC |
| Потребление тока в режиме готовности | 135 мА |
| Максимальное потребление тока | 160 мА |
| Вес | 131 г |