


MST-1

MÓDULO DE CONTROL POR TELÉFONO DTMF PARA CA-6 Y CA-10

El módulo de mando por teléfono para las centrales CA-6 y CA-10 permite controlar a distancia las funciones básicas del sistema de alarma por medio del teclado de cualquier teléfono de marcación por tonos.

- control de trabajo de la central de alarma mediante el teléfono dotado de un mecanismo de marcación de números por tonos DTMF
- comprobación del estado del sistema y de la entradas supervisadas de la central de alarma
- cooperación con las centrales **CA-6** y **CA-10**

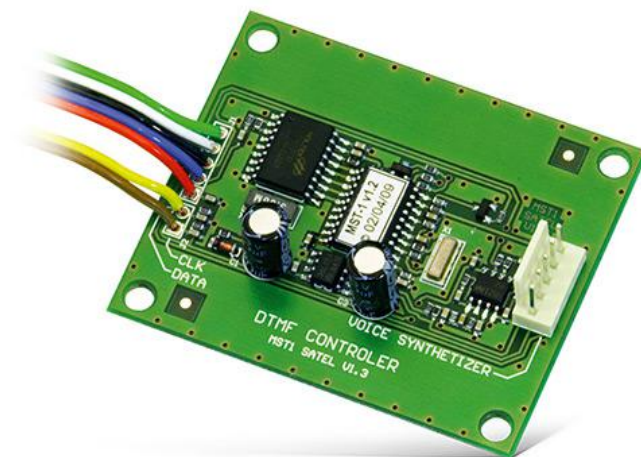

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|--------------|
| Clase medioambiental | II |
| Dimensiones de la pletina electrónica | 61 x 50 mm |
| Rango de temperaturas de trabajo | -10...+55 °C |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 16 mA |
| Consumo máximo de la corriente | 16 mA |

