


# INT-TSG2R-W

## TASTIERA TOUCH 4.3"

**INT-TSG2R** è una tastiera touch screen da 4,3" progettata per il funzionamento e la programmazione delle centrali di allarme **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **PERFECTA 64 M** e **PERFECTA-IP 64 M**, **BE WAVE Hybrid** e **BE WAVE Wire**. Rappresenta la soluzione ideale per gli utenti che desiderano una gestione quotidiana semplice del sistema di allarme e degli elementi di automazione degli edifici, incluso il sistema **KNX**. La combinazione di dimensioni generose e design universale rende il dispositivo perfettamente adatto sia ad ambienti moderni che tradizionali.

### Caratteristiche:

- Schermo touchscreen capacitivo in vetro da 4,3" con supporto per gesti di scorrimento.
  - Risoluzione dello schermo 480x272, 16,7 milioni di colori (colori reali)
- interfaccia grafica multilivello personalizzabile dall'utente
  - fino a 24 schermi aggiuntivi
- Schermate di interfaccia personalizzabili e adattabili
- più di 20 temi preimpostati
- supporto per temi personalizzati
- Widget per il funzionamento della tastiera, il controllo del sistema di allarme e dei dispositivi di automazione collegati alla centrale di controllo.
- Controllo del sistema tramite funzioni MACRO, che attivano un'intera catena di comandi diversi (inclusi i comandi di automazione degli edifici).
- Attivazione rapida degli allarmi PANICO, INCENDIO e MEDICO
- Integrazione con le centrali di controllo **INTEGRA** (firmware INTEGRA 1.20 o superiore), **BE WAVE Hybrid** e **BE WAVE Wire**, **VERSA** (firmware VERSA 1.10 o superiore), **PERFECTA 64 M** e **PERFECTA-IP 64 M**.
- Salvaschermo con opzioni per visualizzare orologio, data, stato dei componenti del sistema (zone, porte, uscite) e temperature (tranne **VERSA**)
- opzione per visualizzare una presentazione (funzione cornice fotografica)
- LED che indicano lo stato attuale del sistema, situati sopra lo schermo.
- Lettore di schede di prossimità MIFARE® integrato (13,56 MHz) (eccetto **VERSA**):
  - CSN/SSN ultraleggero
  - CSN/SSN/MSN classico
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- 2 zone programmabili con collegamento fisso (solo per **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**)
  - supporto per rilevatori di tipo NO e NC, nonché per rilevatori di tapparelle e vibrazioni;
  - supporto per configurazioni EOL, 2EOL e 3EOL (3EOL solo con **INTEGRA Plus**);
  - programmazione dei valori delle resistenze di fine linea
- trasduttore piezoelettrico integrato per la segnalazione acustica
- regolazione del volume della segnalazione acustica
- Luminosità dello schermo regolabile con modalità giorno/notte
- Slot per scheda di memoria microSD integrato (per memorizzare le immagini della cornice digitale e sfondi aggiuntivi per lo schermo)
- contatto antimanomissione in risposta all'apertura o al distacco dell'involucro dalla parete
- disponibile in bianco (**INT-TSG2R-W**) e nero (**INT-TSG2R-B**)

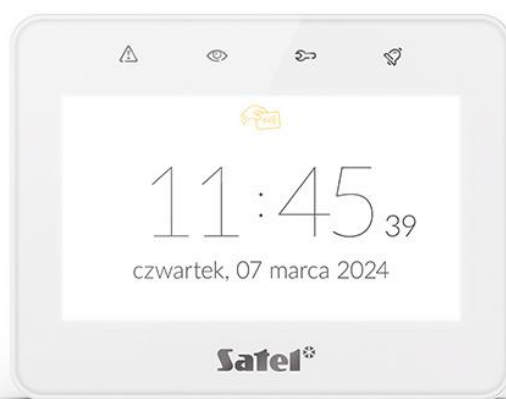

## SCHEMA TECNICA

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tensione di alimentazione (±15%)                            | 12 V DC             |
| Temperatura di lavoro                                       | -10°C...+55°C       |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto                 | 115 mA              |
| Assorbimento di corrente massimo                            | 165 mA              |
| Peso                                                        | 165 g               |
| Umidità massima                                             | 93±3%               |
| Classe ambientale EN50130-5                                 | II                  |
| Livello di sicurezza secondo EN 50131                       | Grado 3             |
| Schede di memoria gestite                                   | microSD, micro SDHC |
| Dimensioni del contenitore (larghezza x altezza x spessore) | 120 x 92 x 14 mm    |