


# ETHM-2

## CONVERTITORE UNIVERSALE TCP/IP

- conversione in formato TCP/IP degli eventi della centrale di allarme
- ingressi per invio eventi TCP/IP e messaggi e-mail
- uscite controllabili da remoto tramite web browser (solo ETHM-2 FLASH v1.02)
- visualizzazione eventi via web browser
- programmazione locale via RS-232
- trasmissione dati cifrata

**Attenzione:** Il modulo ETHM-2 sfrutta il meccanismo dell'autorizzazione AUTH LOGIN. Il modulo non gestisce il protocollo crittografico SSL (la maggior parte degli account di posta richiede la crittografia SSL).

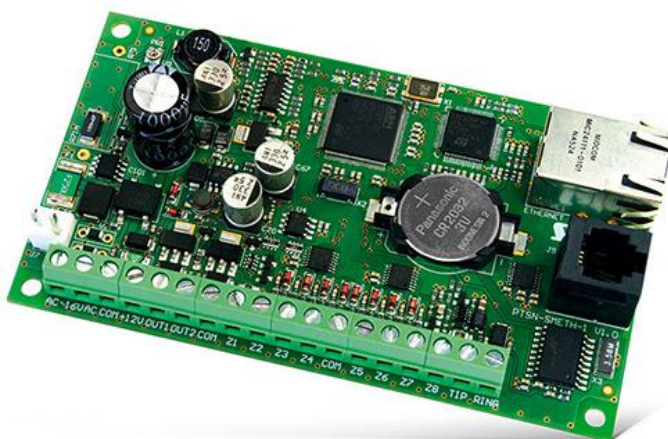

### SCHEMA TECNICA

Capacità di carico delle uscite OC	50 mA
Capacità dell'alimentatore	1,2 A
Dimensioni della scheda elettronica	68 x 120 mm
Temperatura di lavoro	0...+45 °C
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	12 V DC
Assorbimento di corrente in stato di pronto	150 mA
Assorbimento di corrente massimo	450 mA
Peso	86 g

