


# INTEGRA 32

## PŁYTA GŁÓWNA CENTRALI ALARMOWEJ OD 8 DO 32 WEJŚĆ

Zaawansowane centrale alarmowe oferujące oprócz funkcji alarmowych, również możliwość realizowania systemów automatyki domowej oraz kontroli dostępu. Dzięki szerokiej gamie modułów rozszerzeń, ich możliwości mogą być dostosowane do bieżących potrzeb – od niewielkich systemów, po rozległe instalacje. Dużym atutem central **INTEGRA** są ich możliwości komunikacyjne w połączeniu z dodatkowymi modułami – GSM oraz TCP/IP.

- obsługa od 8 do 32 wejść
- możliwość podziału systemu na 16 stref, 4 partycje
- obsługa od 8 do 32 programowalnych wyjść
- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
- obsługa systemu alarmowego przy pomocy manipulatorów dotykowych, LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
- 28 niezależnych timerów do automatycznego sterowania
- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
- pamięć 439 zdarzeń z funkcją wydruku
- obsługa do 64+4+1 użytkowników
- port RS-232 – gniazdo RJ
- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1,2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki
- opcja niezgłaszania ewentualnych problemów z połączeniem z serwerem SATEL jako awarii

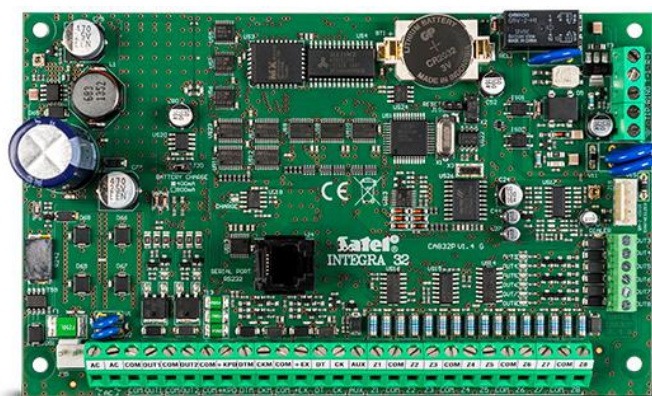

### DANE TECHNICZNE

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Klasa środowiskowa                                        | II                |
| Klasa zabezpieczenia                                      | S                 |
| Maksymalna pojemność akumulatora                          | 18 Ah             |
| Napięcie zasilacza centrali (±10%)                        | 13,8 V DC         |
| Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych         | 50 mA             |
| Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (±10%) | 2000 mA           |
| Wydajność prądowa zasilacza                               | 1,2 A             |
| Wymiary płytki elektroniki                                | 173 x 106 mm      |
| Zakres temperatur pracy                                   | -10...+55 °C      |
| Napięcie zasilania płyty głównej (±15%)                   | 18 V AC, 50-60 Hz |
| Pobór prądu w stanie gotowości                            | 127 mA            |
| Maksymalny pobór prądu                                    | 234 mA            |