


GPRS-T1

KONWERTER MONITORINGU NA TRANSMISJĘ GPRS/SMS

Moduł komunikacyjny **GPRS-T1** przeznaczony jest do realizacji monitoringu GPRS oraz powiadamiania SMS przez centrale dowolnego producenta wyposażone w dialer telefoniczny.

- konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali na transmisję GPRS/SMS
- automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS
- powiadamianie SMS/CLIP
- wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
- sygnalizacja awarii łączności

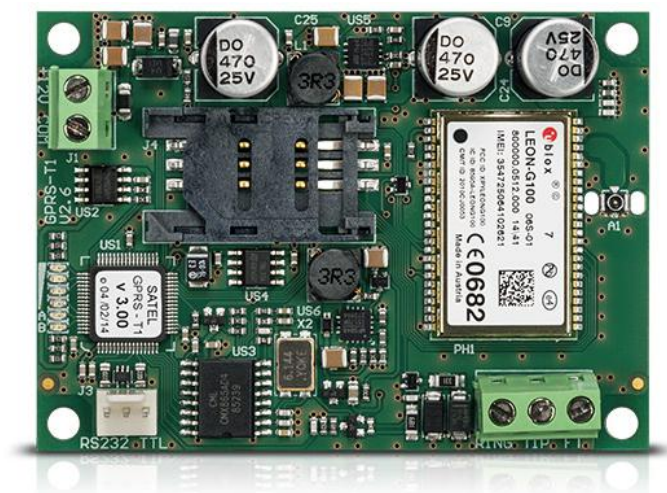

DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Maksymalny pobór prądu	220 mA
Masa	184 g
Obciążalność prądowa wyjścia FT	50 mA
Pobór prądu w stanie gotowości	50 mA
Wymiary płytki elektroniki	80 x 57 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Znamionowe napięcie zasilania (±15%)	12 V DC



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.