


# INT-S-GR

## BLOKOVÁ KLÁVESNICE

Bloková klávesnice je určena pro jednoduché ovládání jednoho bloku systému **INTEGRA**, díky tomu je ideální pro systémy, kde jednotlivé bloky plní funkci zcela odlišných podsystémů.

Klávesnice je k dispozici ve třech verzích lišících se barvou podsvícení kláves: bílá (**INT-S-W**), modrá (**INT-S-BL**) nebo zelená (**INT-S-GR**).

- ovládání jednoho bloku systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- LED zobrazující stav bloku
- bzučák pro akustickou signalizaci
- funkce přístupového systému
- relé pro ovládání elektromagnetického zámku/elektrické přidrže
- vstup pro sledování stavu dveří
- modrý podsvět

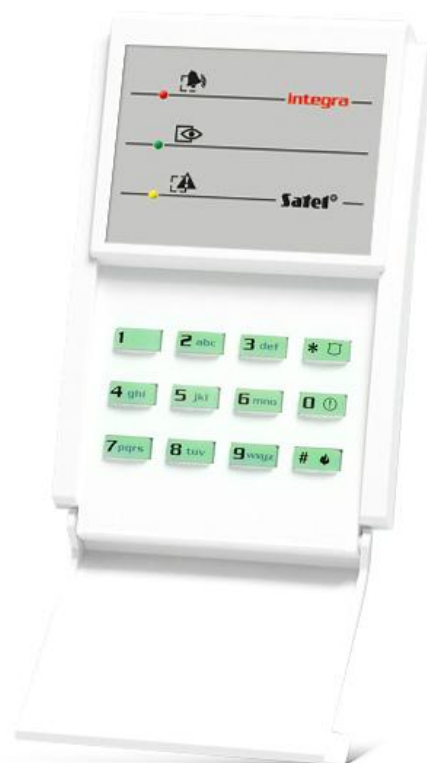

## TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	40 mA
Max. proudová spotřeba	75 mA
Hmotnost	110 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	80 x 127 x 24 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Zatížitelnost reléových výstupů (odporová zátěž)	2 A / 24 V DC



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.