


# GPRS-T1

## GPRS/SMS KOMUNIKÁTOR

Komunikační modul **GPRS-T1** je určený pro přenos na PCO po GPRS a zasílání SMS zpráv ze zabezpečovacích ústředěn libovolného výrobce vybaveného telefonním komunikátorem.

- konverze telefonních kódů na GPRS/SMS přenos, kompatibilní s jakoukoliv ústřednou
- schopnost automaticky změnit GPRS přenos na SMS zprávy, pokud vznikne problém s GPRS přenosem.
- zasílání SMS/CLIP zpráv o 32 vybraných událostech
- periodické testovací CLIP
- indikátor úrovně signálu GSM
- výstup pro signalizaci problémů s přihlašováním do GSM sítě

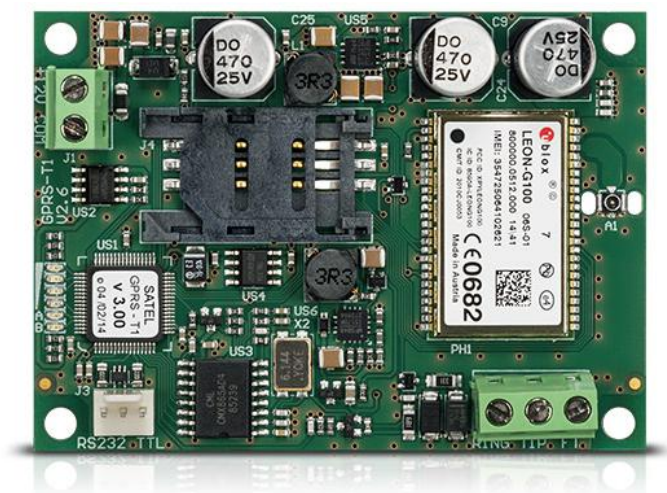

### TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Max. proudová spotřeba	220 mA
Hmotnost	184 g
Proudové zatížení výstupu FT	50 mA
Proudová spotřeba v klidu	50 mA
Rozměr základní desky	80 x 57 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.