


GSM-5

KOMUNIKAČNÍ MODUL

Úkolem komunikačního modulu **GMS-5** je zabezpečit záložní komunikační kanál v případě poruchy klasické telefonní linky. Podpora dvou SIM karet zvyšuje spolehlivost spojení GSM. Modul **GMS-5** umožňuje zasílání hlasových zpráv, SMS a také přenos na PCO pomocí technologie GPRS.

- záloha pevné telefonní linky GSM sítě
- podpora dvou SIM karet
- kontrola telefonní linky a automatické přepnutí na GSM při poruše
- 4 programovatelné vstupy
- SMS, GPRS, CSD přenos na PCO pro jakoukoliv ústřednu
- 3 výstupy s možností vzdáleného ovládání po DTMF/SMS/CLIP
- konverze PAGER zpráv na SMS
- CLIP test přenosu
- funkce modemu pro ústředny **INTEGRA**
- konfigurace modulu pomocí tlačítek nebo PC

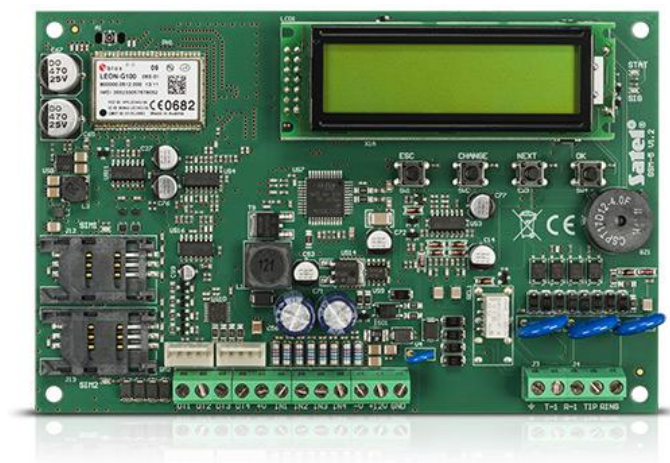

TECHNICKÁ DATA

Počet výstupů typu OC	3
Napájecí napětí ($\pm 15\%$)	12 V DC
Proudové zatížení výstupů	50 mA
Počet vstupů (zón)	4
Rozměr základní desky	162 x 104 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	100 mA
Max. proudová spotřeba	330 mA
Požadovaný výstupní proud, AC	500 mA
Maximální relativní vlhkost	93 \pm 3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Počet napájecích výstupů	1
Hmotnost zařízení + kryt	875 g
Výkon napájecího výstupu +V	300 mA