


# B-2T BR

## MAGNETICKÝ KONTAKT ZÁPUSTNÝ SE SVORKOVNICÍ (HNĚDÝ)

Magnetické kontakty jsou základním prvkem obvodové ochrany a jejich základním úkolem je detekce otevření dveří nebo oken. Střední magnetické kontakty **B-2T BR** v hermetických krytech jsou určeny pro zápusťnou montáž do rámu dveří a oken. Jsou osazeny svorkovnicí. Tento montážní způsob umožňuje jejich neviditelnost z venku. Kontakty se vyrábějí v bílé nebo hnědé barvě.

- zápusťná montáž
- svorkovnice
- hermeticky uzavřené tělo

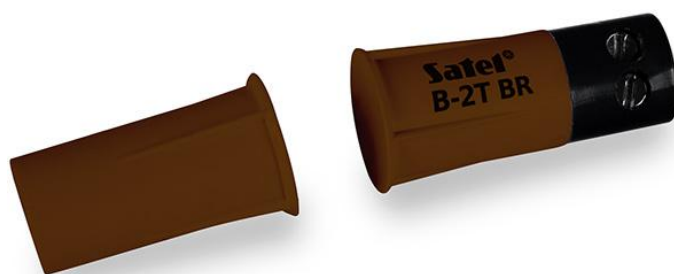

### TECHNICKÁ DATA

Maximální spínané napětí přes kontakt	100 V
Maximální spínaný proud	500 mA
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Hmotnost	6 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Vzdálenost uzavření kontaktu	19 mm
Vzdálenost rozpojení kontaktu	20 mm
Rozměry krytu magnetu	ø9 x 14,5 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Typ detektoru (mimo magnetické pole)	NO
Rozměry krytu magnetu	ø9 x 23,5 mm