

# INT-SZ-GR


## CODESCHLOSS

Das Codeschloss INT-SZ-BL ist ein kleines Gerät, das für den Betrieb mit den Alarmzentralen der Serie **INTEGRA** und der Zentrale **CA-64** bestimmt ist. Es ermöglicht, den Zutritt zu einer Tür oder einem Bereich zu kontrollieren, zu denen der Zugang durch eine mit einem elektrisch gesteuertem Schloss ausgestattete Tür beschränkt ist. Es kann auch zur Zutrittskontrolle über andere Geräte verwendet werden, die mit solch einem Schlosstyp ausgestattet sind (Tore, Gitter, Falltüren u.ä.).

INT-SZ-BL hat einen Eingang zur Kontrolle des Türzustandes, einen Sabotagekontakt und drei bunte LEDs zur Anzeige des Türzustandes und der Türöffnung (die Öffnung wird zusätzlich akustisch signalisiert). Mit entsprechend gekennzeichneten Tasten können drei Alarme: ÜBERFALL, BRAND und NOTRUF direkt an der Tastatur ausgelöst werden. Die Tastenbeleuchtung gewährleistet auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine komfortable Bedienung.

Das Codeschloss ist in zwei Farbvarianten der Hintergrundbeleuchtung erhältlich: **INT-SZ-GR** (grün) und **INT-SZ-BL** (blau).

- LEDs zur Anzeige des Türzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF ausgelöst über Tastatur
- akustische Signalisierung der offen gelassenen Tür
- Relais zur Steuerung der elektromagnetischen Schlösser und Schalteinrichtungen
- Eingang zur Kontrolle des Türzustandes

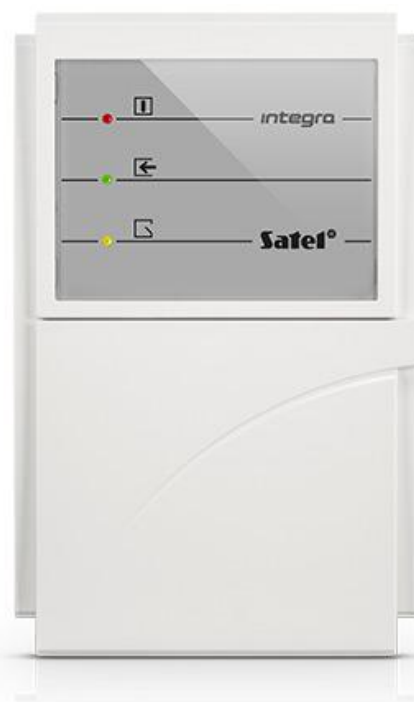

## TECHNISCHE DATEN

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Umweltklasse               | II               |
| Max. Spannung des Relais   | 24 V             |
| Max. Leistung des Relais   | 2 A              |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC          |
| Abmessungen des Gehäuses   | 80 x 127 x 24 mm |
| Betriebstemperatur         | -10...+55 °C     |
| Ruhestromaufnahme          | 24 mA            |
| Max. Stromaufnahme         | 66 mA            |
| Gewicht                    | 110 g            |

