

# APS-15


## ALIMENTATION DE SECOURS

APS-15 est un bloc d'alimentation destiné à alimenter des systèmes d'alarme, vidéo et interphone fonctionnant à une tension de 12 V DC. Le bloc d'alimentation à découpage très efficace utilisé dans sa construction assure de bons paramètres d'alimentation à de faibles pertes thermiques. Le rendement de courant s'élève à 1,5 A. Le dispositif est alimenté en courant alternatif de 17 à 20 V.

APS-15 est équipé d'une protection contre les surchauffes, les courts-circuits et les surcharges. Le contrôle de l'état de chargement de la batterie par microprocesseur, l'ajustement précis de la tension et la déconnexion automatique en cas de décharge excessive assurent un bon état de la batterie au plomb-acide à gel et prolongent leur durée de vie réduisant ainsi les risques de dommages.

Le bloc est équipé d'un contact d'autoprotection. Deux voyants LED sont utilisés pour indiquer la présence d'une alimentation secteur et de batterie. Des pannes éventuelles sont également signalées de façon acoustique. Le système d'alarme est averti des pannes par deux sorties de type OC. Les changements de leur état fournissent des informations sur la chute de tension de la batterie en dessous du niveau admissible (causée par la déconnexion ou la panne de la batterie), la perte de courant secteur (perte de courant sur les entrées AC).

- alimentation à découpage 12 V DC à haut rendement
- rendement total du bloc d'alimentation : 1,5 A
- protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes
- possibilité d'utiliser de la batterie au plomb-acide à gel
- système de chargement de la batterie et d'ajustement de courant
- 2 sorties OC pour supervision à distance
- indication optique de l'état d'alimentation secteur, de la batterie et du processus de chargement de la batterie
- signalisation acoustique de panne

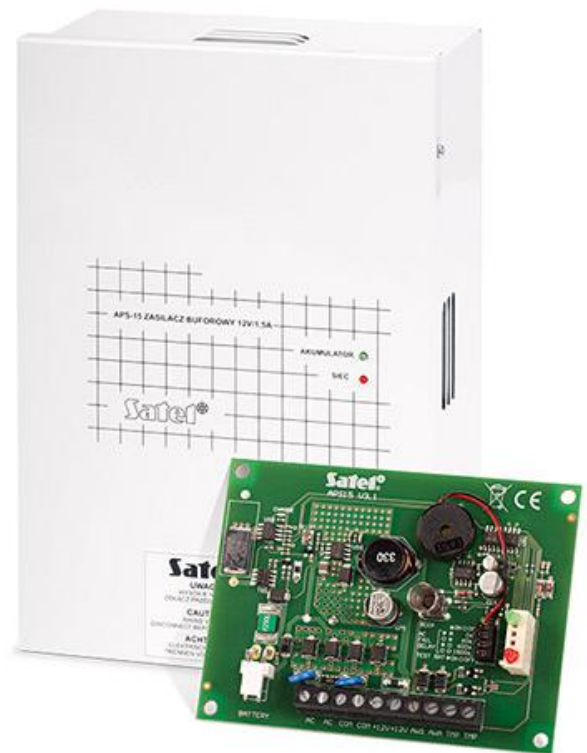

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|  |                   |
|--|-------------------|
| Classe environnementale                              | I                 |
| Tension d'alimentation du transformateur             | 230 V AC          |
| Tension de sortie (±15%)                             | 12 V DC           |
| Courant de régime de sorties type OC                 | 50 mA             |
| Type de batterie                                     | 12 V 7 Ah         |
| Courant du bloc d'alimentation                       | 1,5 A             |
| Dimensions du boîtier                                | 170 x 270 x 81 mm |
| Dimensions de la carte électronique                  | 102 x 76 mm       |
| Températures de fonctionnement                       | +5...+40 °C       |
| Tension d'alimentation de la carte principale (±15%) | 20 V CA           |
| Poids  | 2250 g            |