


SPW-100

BELTÉRI HANGJEZŐ

A piezoelektromos hangszórával rendelkező SPW-100 sziréna beltéren történő alkalmazásra szolgál. Három különböző típusú 120 dB intenzitású hangjelzés választható. A hangjelzés nagy területen, pl. raktárakban, gyáracsarnokokban épületeken belüli parkolóhelyeken, stb. is kiváló hallhatóságot biztosít. Az kerek házzal rendelkező SPW-100 sziréna falra és mennyezetre is szerelhető. Az eszköz a fedél kinyitása, illetve a felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázs védelemmel rendelkezik.

- hangjelzés: piezoelektromos hangszóró
- kinyitás elleni szabotázs védelem

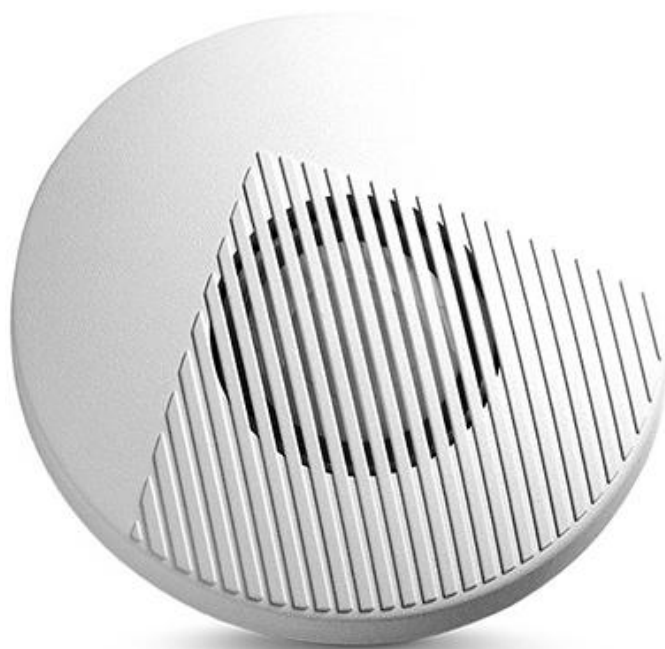

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|-------------------|
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Ház méretei | 130 x 130 x 40 mm |
| Működési hőmérséklet | -10...+55 °C |
| Maximális áramfelvétel | 320 mA |
| Tömeg | 170 g |
| Hangintenzitás | 120 dB |
| Maximális nedvesség | 93 ±3% |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |

