


# B-2T BR

## MAGNEETCONTACT (BRUIN)

Magneetcontacten vormen de basiselementen voor perimeteer beveiliging en hun primaire taak is om pogingen van het openen van deuren en ramen te detecteren. De kleine **B-2T BR** magneetcontacten zijn ontworpen voor inbouwmontage en zijn voorzien van schroefaansluitingen. De inbouw methode maakt deze onzichtbaar voor het oog. De contacten zijn verkrijgbaar in witte en bruine kleur versies.

- inbouw
- schroef aansluitingen
- gesloten behuizing

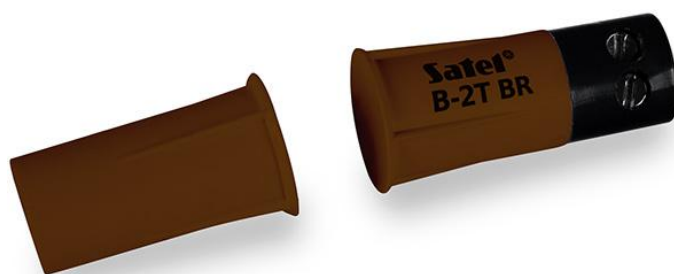

### TECHNISCHE GEGEVENS

|   |              |
|---|--------------|
| Max. geschakeld voltage reedcontact         | 100 V        |
| Max. geschakeld vermogen                    | 500 mA       |
| Bedrijfstemperatuur                         | -10...+55 °C |
| Gewicht                                     | 6 g          |
| Maximale luchtvochtigheid                   | 93±3%        |
| Maak afstand                                | 19 mm        |
| Verbreek afstand                            | 20 mm        |
| Afmetingen magneet behuizing                | ø9 x 14,5 mm |
| Milieuklasse conform de EN50130-5           | II           |
| Detector type (buiten het magnetische veld) | NO           |
| Afmetingen behuizing reedcontact            | ø9 x 23,5 mm |

