


SMET Pro

PŘEVODNÍK PRO MONITOROVACÍ STANICE

Převodník **SMET Pro** je určen pro společnosti nabízející monitorovací služby zabezpečovacích systémů. Díky převodníku mohou společnosti, které nepoužívají monitorovací stanici SATEL, stále nabízet své služby klientům, kteří vlastní zařízení SATEL, která odesílají události prostřednictvím ethernetové / mobilní datové sítě. SMET Pro přijímá události odeslané prostřednictvím ethernetové / mobilní datové sítě ve formátu SATEL a převádí je do formátu přenosu podporovaného monitorovací stanicí. K dispozici je několik různých odchozích formátů přenosu dat.

- příjem událostí odeslaných ve formátu SATEL prostřednictvím ethernetové / mobilní datové sítě
- schopnost převést přenosový formát SATEL na přenosové formáty podporované danou monitorovací stanicí:
 - simulace analogové telefonní linky
 - simulace přijímače RC4000 VISONIC
 - simulace přijímače Sur-Gard
 - simulace přijímače RSM-02
- potvrzení přijetí události ukládání přijatých událostí do paměti převodníku, dokud nejsou odeslány na monitorovací stanici
- podpora až 1024 účastníků v rozšířeném režimu (s kontrolou komunikace s účastníkem)
- podpora dalších účastníků v jednoduchém režimu (bez kontroly komunikace s účastníkem)
- přenos dat na monitorovací stanici pomocí telefonního kabelu, kabelu RS-232 nebo přes internet
- podpora statické a dynamické IP adresy
- filtrování MAC adres
- možnost synchronizovat čas se serverem NTP
- kontrola přítomnosti ethernetového kabelu
- konfigurace pomocí počítače s nainstalovaným programem **SMET Soft** (komunikace přes RS-232 nebo internet)
- možnost aktualizace firmwaru převodníku
- napájeno 12 VDC

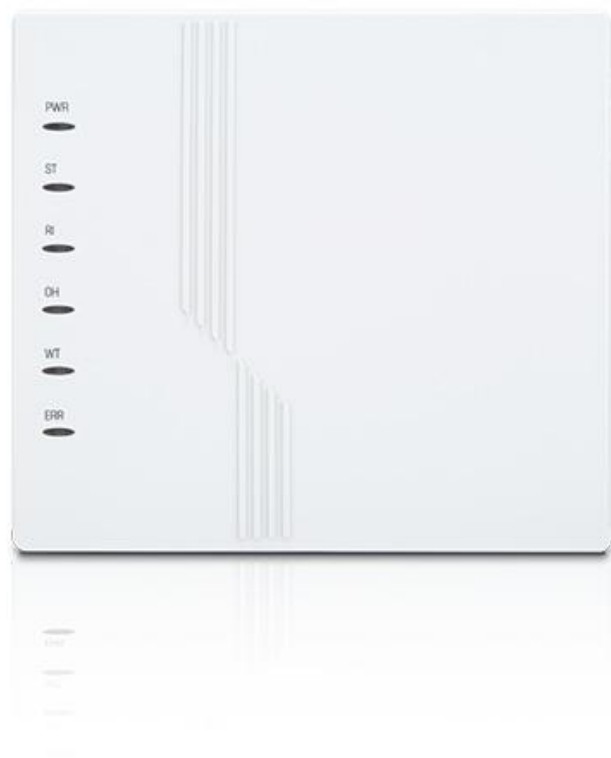

TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	125 x 114,5 x 31 mm
Rozsah pracovních teplot	+5 °C... +40 °C
Doporučený napájecí zdroj	12 V DC / 750 mA
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Hmotnost s příslušenstvím	300 g



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.