


SO-PRG-B

PROGRAMATOR KART MIFARE®

Programator **SO-PRG-B** służy do programowania kart MIFARE® – zarówno identyfikatorów, jak i kart serwisowych **MC-SRV-8** (wymagany jest program **CR Soft**). Umożliwia też odczyt numerów zaprogramowanych kart i wpisywanie tych numerów w dowolnym programie (tryb klawiatury HID).

- obsługa kart zbliżeniowych MIFARE (13,56 MHz):
 - Ultralight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- programowanie kart serwisowych **MC-SRV-8**
- port USB (gniazdo Micro-B)
- zasilanie z portu USB komputera
- wskaźniki LED
- obudowa przystosowana do pracy na biurku

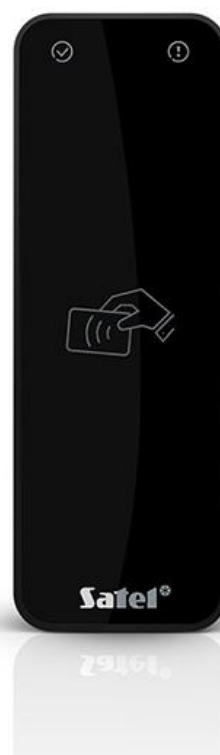

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość pracy	13,553...13,567 MHz
Zakres temperatur pracy	-10...+55° C
Pobór prądu w stanie gotowości	45 mA
Maksymalny pobór prądu	74 mA
Masa	65 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	45 x 21 x 129 mm
Napięcie zasilania (z portu USB)	5 V DC



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.