


GSM-X-PSTN

ТЕЛЕФОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ GSM-X LTE И GSM-X

GSM-X-PSTN – устройство, предназначенное для расширения опций связи универсальных модулей **GSM-X LTE** и **GSM-X** дополнительным каналом передачи – аналоговой телефонной линией PSTN. Модуль позволяет отправлять по ней коды событий на ПЦН (мониторинг АУДИО). Использовать этот канал можно одновременно с передачей данных по сотовой сети или как альтернативу ей.

- работа с: GSM-X LTE, GSM-X
- поддержка дополнительного канала связи – телефонной сети PSTN

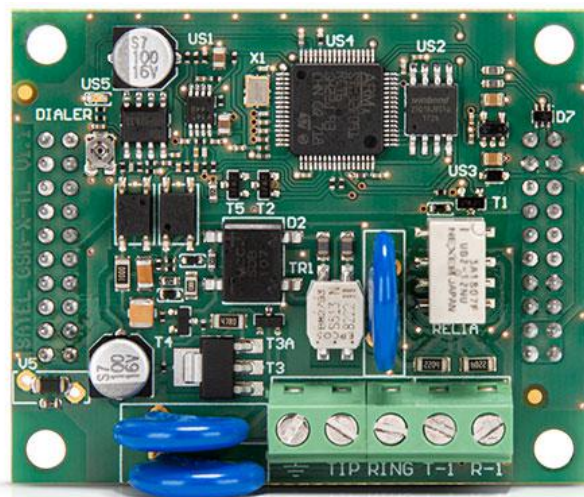

ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Габаритные размеры платы электроники | 61 x 51 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55°C |
| Потребление тока в режиме готовности | 20 mA |
| Максимальное потребление тока | 45 mA |
| Вес | 25 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93±3% |
| Класс среды по стандарту EN50130-5 | II |